


3. Inbusschraube des Handprotectors lösen und entfernen:



4. Die beiden Kreuzschlitzschrauben der Schaltereinheit lösen und entfernen:

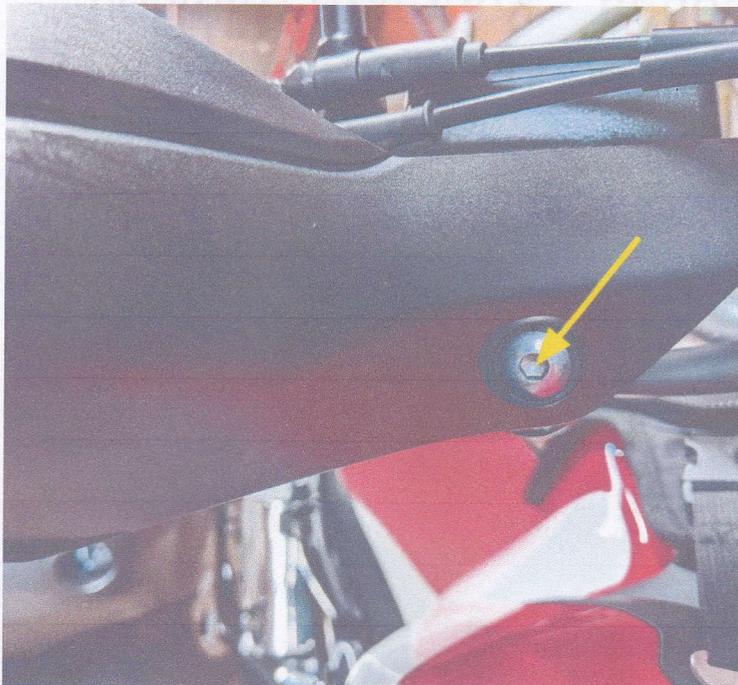

5. Jetzt kann die Einheit nach hinten abgezogen werden:

